
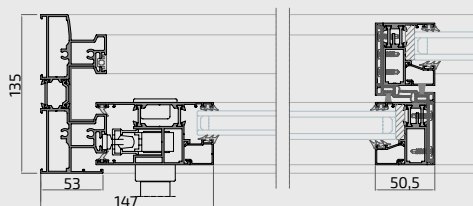


CORREDERAS

- GRANDES CERRAMIENTOS -

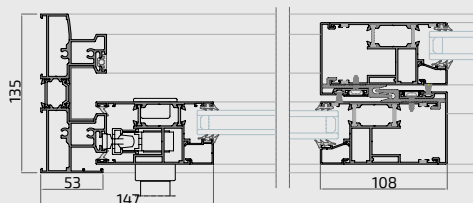

Aperturas posibles

Corredera Elevable Monocarril
(hoja - fijo), Bicarril, Tricarril


MATRA 135 RPT

El sistema MATRA 135 RPT de Alugom es una corredera diseñada para soportar pesos elevados, y por tanto, indicada expresamente para instalar hojas de grandes dimensiones. Disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 carriles, incluyendo la versión monocarril con hoja fija más hoja corredera en una misma estructura. Ofrece opciones de cierre corredera en línea o elevable, con un diseño angular y un perfil de hoja central de 50 mm que maximiza el campo visual. Las hojas pueden soportar hasta 200 kg (corredera en línea) con ruedas tándem regulables y 400 kg (elevable). Además, permite diferentes acabados y configuraciones de apertura, garantizando un aislamiento térmico y acústico óptimos.

Especificaciones técnicas


Transmitancia térmica
"UF" Marco

4,7 W/m²k

UNE EN ISO 10077-2:2020


Transmitancia térmica
"UW" ventana

1,5 W/m²k***

UNE EN ISO 10077-1


Estanqueidad
a AGUA

CLASE 9A**

UNE EN 1027 - EN 12208


Permeabilidad
al AIRE

CLASE 4*

UNE EN 1026 - EN 12207


Aislamiento
ACÚSTICO

32 (-1;-4)db****

UNE EN 10140-2:2011


Resistencia al
VIENTO

C5*

UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm

** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm

*** Ventana de 2 hojas de 4000 x 2900 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m²K

**** Ventana de 2 hojas 1230 x 1480 mm.; vidrio 4/12/4

Carpintería corredera y/o elevable con Rotura de Puente Térmico.

Sección Marco 135 mm

Sección Hoja 53x100 mm

Máximo acristalamiento Hasta 40 mm

Peso Máximo por hoja Hasta 200 kg (corredera en línea) / hasta 400 kg (corredera elevable)